



Montážny návod dosky TETRA K

Prečo ste si vybrali dosku TETRA K?

Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá

- s doskou TETRA K sa každý interiér bytu (domu) dá zmeniť, vylepšiť rýchle, kvalitne a lacno
- pri stavebných prácach sa predovšetkým oceňuje rýchla výstavba, nízka hmotnosť, odolnosť, ľahkosť, keďže nezaťažuje nosnú konštrukciu
- vytvorí hladké steny vhodné pre maľovanie, tapetovanie či obklad
- celkový pohľad do bytu (domu) na rovné, hladké steny Vás inšpiruje k novému riešeniu izieb
- pokiaľ to priestor dovoľuje, zlepši sa klud Vášho domova



Výhody dosky TETRA K


- ekologická šetrnosť k prírode
- tepelno – izolačné vlastnosti
- pevnosť materiálu
- pružnosť v ohybe
- vodeodolnosť
- protipožiarna odolnosť
- zvukotesnosť
- rýchlosť výstavby
- ľahká manipulácia
- zdravotná nezávadnosť
- odolnosť

Doska TETRA K je veľmi obľúbený materiál pri stavebných úpravách. Vďaka svojim vlastnostiam a nízkej cene sa používa na interiérové úpravy, na vytvorenie priečok, zatepľovanie stien. Vyniká tým, že je ľahká, práca s ňou je veľmi jednoduchá a prebieha veľmi rýchlo. Pre svoju suchú montáž v interiéroch si získava stále väčšiu obľubu. Pri práci vzniká minimálne množstvo odpadových látok. Jeho hlavnou výhodou je spracovateľnosť.



Na prácu s doskou TETRA K je potrebné malá množstvo špeciálnych nástrojov. Dá sa povedať, že všetky máte určite doma. Montáž si vyžaduje istú dávku zručnosti. Nejde však o nič ťažké čo by ste nedokázali.

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že doska TETRA K nie je materiál, ktorý by ste mohli nejako zásadne zaťažovať, pretože by ste ho mohli nenávratne zničiť. Predtým ako Vám doska TETRA K začne slúžiť k plnej spokojnosti, prosím dôkladne si prečítajte návod na jej montáž.

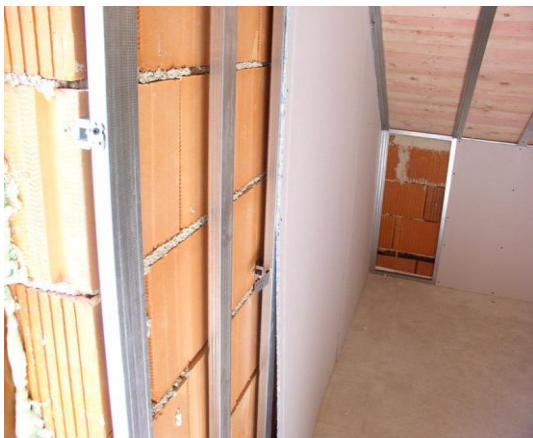

Postup montáže

Stenový profil

- doska TETRA K sa používa na obklady stien, stropov a atď. Odporúčame použiť ako nosnú konštrukciu drevenú alebo železnú konštrukciu
- montáž je potrebné začať prípravou konštrukcie, na ktorú budú dosky TETRA K pripevňované
- po obvode miestnosti pripevníme konštrukciu natímkacími hmoždinkami, prípadne inými upevňovacími prostriedkami podľa Vami vybranej nosnej konštrukcie. zvislé profily konštrukcie upevníme vo vzdialenosti 40cm od seba.
- po správnom upevnení konštrukcie sa môže pristúpiť k samotnej montáži dosiek

Upevňovanie dosiek

- pri zvislom kladení dosiek sa upevňovanie odporúča robiť spravidla rýchlostavebnými skrutkami. Upevňovacie prostriedky je nutné umiestňovať kolmo k rovine dosky TETRA K. Následne ich zapustiť do roviny povrchu. maximálna vzdialenosť rýchlostavebných skrutiek je 15cm od seba.
- vzdialenosť medzi dvoma doskami, ktorá má byť dodržaná je 5mm. Dĺžka dosky musí byť o 10mm kratšia ako výška miestnosti. Vzniknutá medzera je 5mm od podlahy a 5mm od stropu.
- najväčšiu bezpečnosť proti prasklín vie poskytnúť akrylátový silikón. Pomocou neho sa vytmelujú medzery medzi doskami.

Povrchové úpravy

- pre začatím akýchkoľvek povrchových úprav je potrebné dosky dôkladne zbaviť prachu a vzniknutých nečistôt
- na dosku aplikujeme vrstvu penetračného náteru, ktorý necháme zaschnúť podľa pokynov výrobcu
- po zaschnutí penetračného náteru následne nanesieme tenkú vrstvu flexibilného stavebného lepidla, približne 1–2mm
- do čerstvo naneseného flexibilného lepidla natiahneme armováciu sieťku. Sieťku prekrývame minimálne 5cm cez seba
- necháme to celé vytvrdnúť po dobu, ktorú nám odporúča výrobca lepidla
- následne nato nanesieme omietku o hrúbke odporúčanom výrobcou omietok
- v tejto chvíli, ak ste postupovali podľa návodu na montáž je Vaša doska postavená a hotová. Na stenu sa môže začať tapetovať, obkladať, maľovať.

Dôležité upozornenie!!!

Panely a dosky TETRA K sú čiastočne odolné proti vode, majú nízku nasiakavosť cez plochu. Sú však čiastočne nasiakavé cez reznú hranu, kde je narušená vnútorná štruktúra dosky. Pre zníženie nasiakavosti doporučujeme pri použití do vlhkého alebo vonkajšieho prostredia ošetriť hrany zabudovaných panelov a dosiek vodeodolným náterom.

Kontakt

00421 35 650 80 30 – zber obalov

00421 35 650 80 32 – odbyt výrobkov TETRA K

00421 35 642 47 53 – odbyt výrobkov nasávanej kartonáže

FAX: 0042135 650 80 31

POŠTOVÁ ADRESA: 393 Veľké Lovce 941 42

SPRAC. ZÁVOD + PREDAJ VÝROBKOV: Nitrianska 59, Šurany

SKLAD SUROVÍN: Považská 40, Nové Zámky

ELEKTRONICKÁ POŠTA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: tetrak@tetrak.sk

PREDAJ VÝROBKOV: tetrak@tetrak.sk

ZBER OBALOV: zber@kuruc.sk

WEB: www.kuruc.sk

